

### 先行足場



上棟時に組む足場を先行足場と言います。上棟時に大工さんが安全に作業を出来るようにする大事な工程です。

### 上棟




上棟とは、主に木造住宅の建築において、柱や梁などの基本構造が完成した後に、屋根の一番上の部材である「棟木」と呼ばれる木材を取り付けることです。「棟上げ」「建方」「建前」という言い方もされます。当日は5～6人の大工さんとレッカーに屋根屋さんも来ます。

### 筋交い・金物取付



柱や梁、筋交いなどに構造金物を取り付けます。構造金物とは、木材の接合等の補強等のために用いる金物で、接合金物とも呼ばれており、使用する箇所によって金物の種類の使い分けがあります。

### 検査

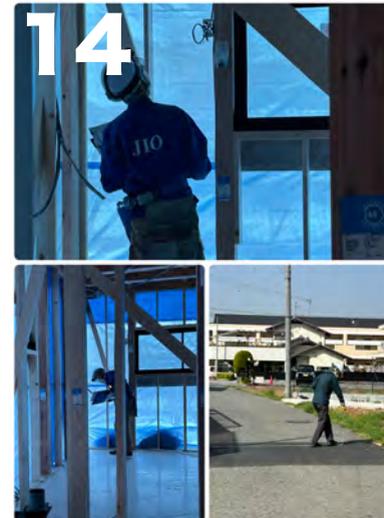

**躯体検査**  
図面通りに正しい金物が正しい位置に取付がされているかを第三者の検査機関の検査員・大工さん・私たち現場管理責任者が確認する検査のことを言います。

**中間検査**  
検査機関による工事途中の検査で、金物検査同様、図面通りに金物が正しい位置に取付がされているが、建物の配置が正しく行われているか等の検査になります。

### 屋根工事



上棟当日に野地板→ルーフィングの作業は終わっていて下地も整い、「あとは屋根を張るだけ」という段階になっています。

### 電気工事




電気ケーブルなどの配線は見た目スッキリするように、「壁」や「天井」の中に隠す。隠ぺい配線を行っています。電気工事の職人さんが2～3日かけて施工するのが一般的です。この配線工事と同じ時期に、壁の中に隠れるように「スイッチBOX」や「コンセントBOX」「給排気口のジャバラ管」などの仕込みも済ませてしまいます。

### 防水工事



ベランダがある場合、屋根材取付けなどの作業と並行して、ベランダ部分も防水工事を施します。ベランダの防水工事に不具合があると、1階屋根部分に雨漏りが発生する可能性が高くなりますので、慎重に工事を行う必要があります。

### 防蟻工事

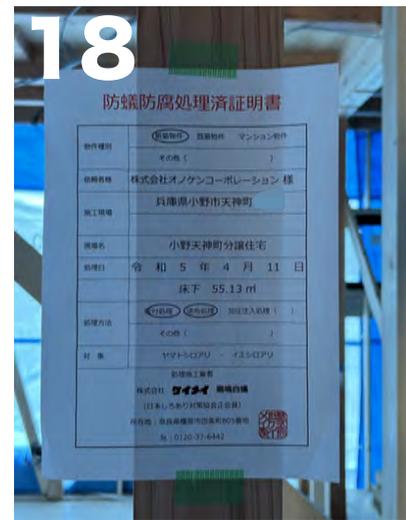

住宅の土台や柱などに、シロアリ被害を予防する効果のある薬剤を散布することです。建築基準法では、木造建築の床面から1メートル以内の部分（柱、筋交い、土台など）には必要に応じて防蟻処理をおこなうことが義務付けられています。

### サッシ取付



窓台専用水切りシートを使用しています。

### 防水シート



外壁を張る前の段階で防水シートを張り、開口部や換気扇のダクトなどの貫通部もしっかり防水テープを張ります